



**ROBUSTA OCH FLEXIBLA
LED-UTOMHUS- OCH
ARBETSSTRÅLKASTARE
SUN-SERIEN**

BYGGDA FÖR ATT HÅLLA: MAN KAN LITA PÅ STRÅLKASTARSERIEN SUN.

ARBETSSTRÅLKASTARE I LED FÖR UTOMHUSBRUK I SUN-SERIEN ÄR INTE BARA EFFEKTIVA OCH GÅR ATT ANVÄNDA PÅ OLIKA SÄTT. DE ÄR ÄVEN TILLVERKADE MED HÖG KVALITET OCH ÄR DÄRFÖR EXTRA ROBUSTA. KORT SAGT: KONSTRUERADE FÖR KONTINUERLIG ANVÄNDNING.



TEKNISKA UPPGIFTER:

		3000 K			
		10 W		30 W	
PRODUKTBECKNING		OFL SUN LED 10 W 3K	AFL SUN LED 10 W 3K	OFL SUN LED 30 W 3K	AFL SUN LED 30 W 3K
E.nr	vit, liknande RAL 9016	77 618 76	77 640 64	77 618 80	77 640 68
	svart, liknande RAL 9005	77 618 75	77 640 65	77 618 79	77 640 69
Räckvidd rörelsedetektor (bevakningsområde 160°)		-	12m	-	12m
Punktbelysning för arbetsplatsen		-	-	-	-
Nätspänning		230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Batterilivslängd		-	-	-	-
Överspänningsskydd		Kategori II	Kategori II	Kategori II	Kategori II
Ljusflöde		ca 800 lm	ca 800 lm	ca 2400 lm	ca 2400 lm
Ljusutbyte		ca 80 lm/W	ca 80 lm/W	ca 80 lm/W	ca 80 lm/W
Strålningsvinkel		95°	95°	110°	110°
Systemets livslängd vid Ta=25 °C		50.000 h L80B50	50.000 h L80B50	50.000 h L80B50	50.000 h L80B50
Color Rendering Index (CRI)		> 80	> 80	> 80	> 80
Tillåten omgivningstemperatur		-25 °C till +50 °C	-25 °C till +40 °C	-25 °C till +50 °C	-25 °C till +40 °C
Kapslingsklass		IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Skyddsklass		I	I	I	I
Monteringssätt		Väggmontering	Väggmontering	Väggmontering	Väggmontering
Mått	Höjd:	155mm	210mm	252mm	290mm
	Bredd:	133mm	133mm	227mm	227mm
	Djup:	75mm	75mm	86mm	86mm
Material i höljet		Aluminium och UV-stabiliserad plast	Aluminium och UV-stabiliserad plast	Aluminium och UV-stabiliserad plast	Aluminium och UV-stabiliserad plast
TILLBEHÖR					
Teleskopstativ	E.nr 77 622 00 (svart)	•	-	•	-
Jordspett	E.nr 77 640 81 (vit)	•	-	•	-
	E.nr 77 640 80 (svart)	•	-	•	-
Väggarm	E.nr 77 640 77 (vit)	•	•	•	•
	E.nr 77 640 76 (svart)	•	•	•	•

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan föregående meddelande. För effektangivelser kan avvikelser på +/- 10 % förekomma. Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor. Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.



3000 K


50 W

OFL SUN LED 50 W 3K	AFL SUN LED 50 W 3K
77 618 84	77 640 72
77 618 83	77 640 73
-	12m
-	-
230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
-	-
Kategori II	Kategori II
ca 4000 lm	ca 4000 lm
ca 80 lm/W	ca 80 lm/W
110°	110°
50.000 h L80B50	50.000 h L80B50
> 80	> 80
-25 °C till +50 °C	-25 °C till +40 °C
IP 65	IP 65
I	I
Väggmontering	Väggmontering
252mm	290mm
227mm	227mm
86mm	86mm
Aluminium och UV-stabiliserad plast	Aluminium och UV-stabiliserad plast
•	-
•	-
•	-
•	•
•	•

5000 K

10 W

OFL SUN LED 10 W 5K	AFL SUN LED 10 W 5K	PL SUN LED 10 W 5K	PL SUN LED 10 W 5K RE
77 618 78	77 640 66	-	-
77 618 77	77 640 67	77 618 90	77 618 93
-	12m	-	-
-	-	•	•
230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
-	-	-	3 h (100%)
Kategori II	Kategori II	Kategori II	Kategori II
ca 900 lm	ca 900 lm	ca 900 lm	ca 900 lm
ca 90 lm/W	ca 90 lm/W	ca 90 lm/W	ca 90 lm/W
95°	95°	95°	95°
50.000 h L80B50	50.000 h L80B50	50.000 h L80B50	50.000 h L80B50
> 80	> 80	> 80	> 80
-25 °C till +50 °C	-25 °C till +40 °C	-25 °C till +50 °C	-25 °C till +50 °C
IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
I	I	I	III
Väggmontering	Väggmontering	Bärbar	Bärbar
155mm	210mm	290mm	290mm
133mm	133mm	157mm	157mm
75mm	75mm	165mm	165mm
Aluminium och UV-stabiliserad plast	Aluminium och UV-stabiliserad plast	Aluminium och UV-stabiliserad plast	Aluminium och UV-stabiliserad plast
•	-	•	•
•	-	-	-
•	-	-	-
•	•	-	-
•	•	-	-

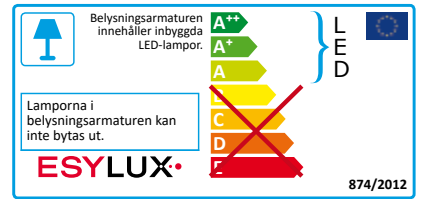

5000 K

30 W			50 W		
OFL SUN LED 30 W 5K	AFL SUN LED 30 W 5K	PL SUN LED 30 W 5K	OFL SUN LED 50 W 5K	AFL SUN LED 50 W 5K	PL SUN LED 50 W 5K
77 618 82	77 640 70	-	77 618 86	77 640 74	-
77 618 81	77 640 71	77 618 91	77 618 85	77 640 75	77 618 92
-	12m	-	-	12m	-
-	-	•	-	-	•
230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
-	-	-	-	-	-
Kategori II	Kategori II	Kategori II	Kategori II	Kategori II	Kategori II
ca 2700 lm	ca 2700 lm	ca 2700 lm	ca 4500 lm	ca 4500 lm	ca 4500 lm
ca 90 lm/W	ca 90 lm/W	ca 90 lm/W	ca 90 lm/W	ca 90 lm/W	ca 90 lm/W
110°	110°	110°	110°	110°	110°
50.000 h L80B50	50.000 h L80B50	50.000 h L80B50	50.000 h L80B50	50.000 h L80B50	50.000 h L80B50
> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
-25 °C till +50 °C	-25 °C till +40 °C	-25 °C till +50 °C	-25 °C till +50 °C	-25 °C till +40 °C	-25 °C till +50 °C
IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
I	I	I	I	I	I
Väggmontering	Väggmontering	Bärbar	Väggmontering	Väggmontering	Bärbar
252mm	290mm	240mm	252mm	290mm	240mm
227mm	227mm	390mm	227mm	227mm	390mm
86mm	86mm	230mm	86mm	86mm	230mm
Aluminium och UV-stabiliserad plast	Aluminium och UV-stabiliserad plast	Aluminium och UV-stabiliserad plast	Aluminium och UV-stabiliserad plast	Aluminium och UV-stabiliserad plast	Aluminium och UV-stabiliserad plast
•	-	•	•	-	•
•	-	-	•	-	-
•	-	-	•	-	-
•	•	-	•	•	-
•	•	-	•	•	-

LED-UTOMHUSSTRÅLKASTARE AFL SUN/OFL SUN



FÖR FLEXIBELT UTOMHUSBRUK

- Robust hölje av tryckgjutet aluminium
- Kapslingsklass: IP 65
- Skruvar av rostfritt stål
- Överspänningsskydd för användning enligt kategori II
- Flexibel användning med tre tillgängliga effektnivåer: 10, 30 eller 50 W
- Svängbar ADF-monteringsbygel
- AFL SUN med rörelsedetektor (bevakningsområde 160°, vrid- och böjbar axel)
- Rörelsedetektor med skonsam nollgenomgångskoppling
- 1 AFL kan automatiskt slå på upp till 9 OFL SUN
- Parallellkoppling på upp till 10 AFL SUN

LED-ARBETSSTRÅLKASTARE PL SUN



FÖR EN KRÄVANDE ARBETSINSATS

- Robust hölje av tryckgjutet aluminium
- Kapslingsklass: IP 44
- Skruvar av rostfritt stål
- Överspänningsskydd för användning enligt kategori II
- Komfortabelt bärhandtag av hårdplast
- Flexibel användning med tre tillgängliga effektnivåer: 10, 30 eller 50 W
- Stabil fot som inte glider
- Med kabelanslutning eller Li-jonbatteri
- Li-jonbatteriets drifttid: 100 % = 3h / 50 % = 8h / 25 % = 12h
- Batteriladdare för 230 V och 12 V medföljer leveransen

MONTERINGSMÖJLIGHETER AFL SUN/OFL SUN



Väggmontering



Montering i innerhörn



Montering i ytterhörn



Rörelsedetektor vrid- och böjbar

TILLBEHÖR SUN-SERIEN



TELESKOPSTATIV

passar till

- OFL SUN
- PL SUN



JORDSPETT

passar till

- OFL SUN



VÄGGHÅLLARE

passar till

- OFL SUN
- AFL SUN



BATTERIVERSION

- PL SUN

ESYLUX Deutschland GmbH

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Deutschland
t: +49 4102 489 0
f: +49 4102 489 333
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Belgium nv

Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert | België
t: +32 53 850 570
f: +32 53 850 579
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS

Kokholm 3A
6000 Kolding | Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL

5 rue de Castiglione
75001 Paris | France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.

Leeghwaterstraat 35
3364 AE Sliedrecht | Nederland
t: +31 184 647 000
f: +31 184 647 070
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Norge AS

Strandveien 35
1366 Lysaker | Norge
t: +47 2255 52 00
f: +47 2255 52 01
info@esylux.no
www.esylux.no

ESYLUX Österreich GmbH

Hafenstraße 2A
4020 Linz | Österreich
t: +43 732 788 188 0
f: +43 732 788 188 7039
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.

Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo | Portugal
t: +351 214 236 170
f: +351 214 236 179
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia

ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Малая Калужская
д. 15, стр. 17 | эт. 3, оф. 541
119071 г. Москва | Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Suomi Oy

Äyritie 12 B
01510 Vantaa | Suomi
t: +358 20 779 26 60
f: +358 20 779 26 69
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB

Ljungadalsgatan 2A
352 46 Växjö | Sverige
t: +46 470 853 00
f: +46 470 853 53
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX Swiss AG

Balz-Zimmermannstrasse 7
Postfach | 8058 Zürich-Flughafen | Schweiz
t: +41 44 808 61 00
f: +41 44 808 61 61
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Asia Ltd.

No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok | Kowloon | Hong Kong
t: +852 3107 89 12
f: +852 3107 89 99
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX GmbH (Export)

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Germany
t: +49 4102 888 80 0
f: +49 4102 888 80 441
sales@esylux.com
www.esylux.com



www.esylux.com