

# ISABELLE ÄR **ESY**, EFTERSOM HON FLEXIBELT SPAR ENERGI



LÅNGLIVAD DESIGN MED  
INTELLIGENT TEKNIK

# HÄNFÖR

# AUTOMATISKT


## DINA FÖRDELAR I KORTHET:

- Direkt och indirekt, flimmerfritt ljus
- Högsta energieffektivitet
- Med närvarostyrd konstantljusreglering som tillval
- Lämplig för bildskärmsarbetsplatser (golvlampa UGR ≤ 19) och tekniskt ritningsarbete enligt DIN EN 12464-1 (pendelarmatur UGR ≤ 16)
- Till-/frånkoppling och dimning via knappsats eller fjärrkontroll
- Transparent kåpa för det indirekta ljuset
- Kvalitetshölje av aluminium
- Tålig design
- Golvlampa med flexibel fot med höjdjustering
- Pendelarmatur med torsionsstyvt metallhölje
- Varianter med närvarodetektor inklusive fjärrkontroll

## TEKNISKA UPPGIFTER

Belysningsfärg	3000 K		4000 K	
	45 W	72 W	45 W	72 W
Nominell LED-effekt				
Produktbeteckning	ISABELLE Office Floor Light	ISABELLE Pendulum Light	ISABELLE Office Floor Light	ISABELLE Pendulum Light
E.nr				
Standardsockel	vit			
Standardsockel	svartgrå			
U-sockel	vit			
U-sockel	svartgrå			
ON/OFF	vit	E010306105		E010306129
ON/OFF	svartgrå		E010306112	E010306136
DALI	vit		E010306143	E010306167
DALI	svartgrå		E010306150	E010306174
DALI, närvarodetektor	vit		E010306181	E010306204
DALI, närvarodetektor	svartgrå		E010306198	E010306211
Nätspänning	230 V/50 Hz	220–240 V/50–60 Hz	230 V/50 Hz	220–240 V/50–60 Hz
Märkeffekt	47 W	75 W	47 W	75 W
Ljusflöde	6000 lm	7600 lm	6300 lm	8000 lm
Ljusutbyte	127 lm/W	105 lm/W	133 lm/W	110 lm/W
Strålningsvinkel	90°	77°	90°	77°
Flimmerfaktor	< 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %
Bländningsgrad (UGR)	≤ 19	≤ 16	≤ 19	≤ 16
Systemets livslängd vid Ta=25 °C	50 000 h L80B10		50 000 h L80B10	
Colour Rendering Index (CRI)	> 80		> 80	
Colour Quality Scale (CQS)	> 85	> 80	> 85	> 80
Färgtolerans	SDCM < 3		SDCM < 3	
Tillåten omgivningstemperatur	0 °C till +40 °C		0 °C till +40 °C	
Kapslingsklass	IP 20		IP 20	
Skyddsklass	I		I	
Monteringssätt	Standardgolvsoclel/ U-golvsoclel	Pendelupphängning max. 2000 mm	Standardgolvsoclel/ U-golvsoclel	Pendelupphängning max. 2000 mm
Mått	Bredd:	330 mm	166 mm	330 mm
	Höjd:	1950 mm	30 mm	1950 mm
	Djup:	606 mm	1206 mm	606 mm
Material i höljet	Aluminium, stål		Aluminium	
Färg på höljet	vit, liknande RAL 9003 svartgrå, liknande RAL 7021		vit, liknande RAL 9003 svartgrå, liknande RAL 7021	
Med inbyggd närvarodetektor	•	modellberoende	•	modellberoende
Kan fjärrstyras (fjärrkontroll ingår)	•	modellberoende	•	modellberoende

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan föregående meddelande. För effektangivelser kan avvikelser på +/- 10 % förekomma. Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor. Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.

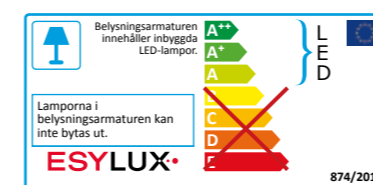



### FLEXIBILITET SOM ÖVERTYGAR: MED EN MÅNGD ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER

ISABELLE pendelarmatur finns som PÅ/AV- eller DALI-variant med valfri närvarodetektor och möjliggör en intelligent ljushantering helt efter individuella preferenser. Med kopplingsstyckena som beställas separat kan flera pendelarmaturer kombineras till ljusband.




### INTELLIGENS SOM SPARAR ENERGI: AUTOMATISKT

Tydlig design och smarta funktioner: ISABELLE-varianterna med närvarodetektorer lyser bara när användaren befinner sig på arbetsplatsen och det befintliga dagsljuset inte räcker till. Armaturen anpassar sig dessutom flexibelt efter individuella krav – du kan enkelt koppla till/från och dimra det bländnings- och flimmerfria direkta och indirekta ljuset med knappsatsen på lamphuvudet eller med fjärrkontrollen.


### ANPASSAR SIG TILL ALLA KRAV

Eftersom det finns två olika fötter till golvarmaturen kan den användas till olika skrivbordstyper: den platta varianten kan skjutas in under skrivbordet, och den U-formade kan omsluta möbelen. Skruvföterna kan ställas in i höjdlängd och gör det lättare att justera foten på ojämna underlag.

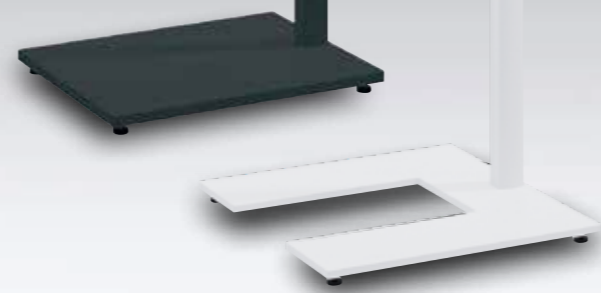


### EFFEKTIVITET SOM GÅR ATT MÄTA: ENLIGT DE HÖGSTA KRAVEN

ISABELLE utstrålar effektivitet: En minimal förbrukning hos sensortekniken på <math><0,1\text{ W}</math> i viloläge och en lysdiodslivslängd på hela 50 000 timmar gör den otroligt hållbar.

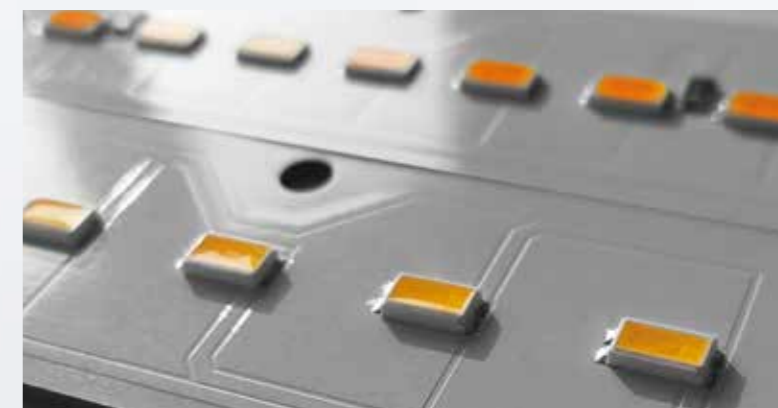

### UTNYTTJAR DAGSLJuset PÅ BÄSTA SÄTT: KONSTANTLJUSREGLERING

Närvarodetektorns ljussensor kontrollerar ljusstyrkan på arbetsplatsen utifrån ett förinställt börvärde. Den dimmar bara det konstgjorda ljuset så mycket som det befintliga dagsljuset kräver för att uppnå börvärdet. Börvärdet anpassar du enkelt enligt egna önskemål genom att dimra med knappsatsen eller fjärrkontrollen.

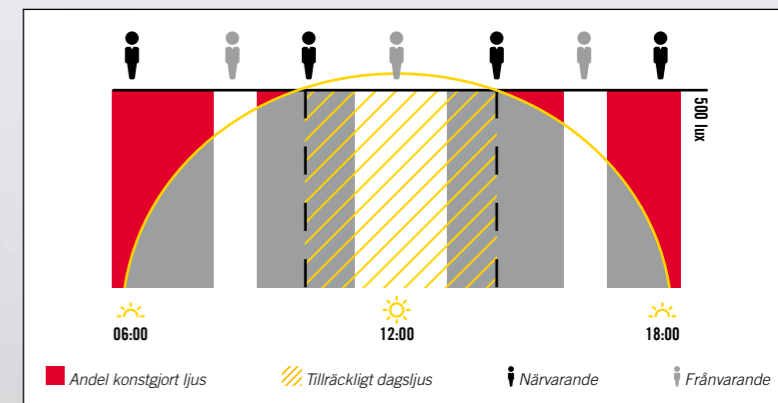

### KVALITET MED ETT TYDLIGT MÅL: ATT HÅLLA LÄNGE

Kvalitetshöljet består av pulverlackerad aluminium, den transparenta kåpan till det indirekta ljuset förhindrar att skadliga föremål tränger in ovanifrån. Armaturens enkla design är alltså inte bara tidlös, utan uppfyller också högsta krav när det gäller kvalitet, robusthet och lång livslängd.



**Färgvarianter:**  
svartgrå, liknande RAL 7021  
vitt, liknande RAL 9003



**ESYLUX Deutschland GmbH**

An der Strusbek 40  
22926 Ahrensburg | Deutschland  
t: +49 4102 489 0  
f: +49 4102 489 333  
info@esylux.de  
www.esylux.de

**ESYLUX Belgium nv**

Vlamstraat 7 bus 2  
9450 Denderhoutem-Haaltert | België  
t: +32 53 850 570  
f: +32 53 850 579  
info@esylux.be  
www.esylux.be

**ESYLUX Danmark ApS**

Kokholm 3A  
6000 Kolding | Danmark  
t: +45 76 72 90 90  
info@esylux.dk  
www.esylux.dk

**ESYLUX France SARL**

5 rue de Castiglione  
75001 Paris | France  
t: +33 1 5345 10 55  
info@esylux.fr  
www.esylux.fr

**ESYLUX Nederland B.V.**

Leeghwaterstraat 35  
3364 AE Sliedrecht | Nederland  
t: +31 184 647 000  
f: +31 184 647 070  
info@esylux.nl  
www.esylux.nl

**ESYLUX Norge AS**

Strandveien 35  
1366 Lysaker | Norge  
t: +47 2255 52 00  
f: +47 2255 52 01  
info@esylux.no  
www.esylux.no

**ESYLUX Österreich GmbH**

Hafenstraße 2A  
4020 Linz | Österreich  
t: +43 732 788 188 0  
f: +43 732 788 188 7039  
info@esylux.at  
www.esylux.at

**ESYLUX Portugal, Lda.**

Lagoas Park Edifício 8, Piso 1  
2740-244 Porto Salvo | Portugal  
t: +351 214 236 170  
f: +351 214 236 179  
comercial@esylux.pt  
www.esylux.pt

**ESYLUX Russia**

ООО "ИЗИЛЮКС РУ"  
ул. Малая Калужская  
д. 15, стр. 17 | эт. 3, оф. 541  
119071 г. Москва | Россия  
t: +7 495 782 72 40  
info@esylux.ru  
www.esylux.ru

**ESYLUX Suomi Oy**

Äyritie 12 B  
01510 Vantaa | Suomi  
t: +358 20 779 26 60  
info@esylux.fi  
www.esylux.fi

**ESYLUX Sverige AB**

Färögatan 33  
164 51 Kista | Sverige  
t: +46 470 853 00  
f: +46 470 853 53  
info@esylux.se  
www.esylux.se

**ESYLUX Swiss AG**

Balz-Zimmermannstrasse 7  
Postfach | 8058 Zürich-Flughafen | Schweiz  
t: +41 44 808 61 00  
f: +41 44 808 61 61  
info@esylux.ch  
www.esylux.ch

**ESYLUX Asia Ltd.**

No. 4 32/F Saxon Tower  
7 Cheung Shun Street  
Lai Chi Kok | Kowloon | Hong Kong  
t: +852 3107 89 12  
f: +852 3107 89 99  
sales@esylux.com.hk  
www.esylux.com.hk

**ESYLUX GmbH (Export)**

An der Strusbek 40  
22926 Ahrensburg | Germany  
t: +49 4102 888 80 0  
f: +49 4102 888 80 441  
sales@esylux.com  
www.esylux.com

