

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

Artikelnummer

13 003 29

GTIN

4015120427473

Produktbeskrivning

- Hel- eller halvautomatiskt brytmanöverdon för kanal 3
- Knappingång för manuell till-/frånkoppling
- Potentialfritt relä med 10 A bryteffekt



Teknisk information

ALLMÄNT

Enhetskategori	Elektriska tillbehör
Konformitet	CE, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE
Garanti	3 års

FÄSTE

Monteringsätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Dosa
Inbyggnadsstorlek	Inbyggnadslängd: 45 mm x Inbyggnadsbredd: 45 mm x inbyggnadsdjup: 25 mm, Ø 68 mm
Typ av anslutning	Snabbanslutning
Anslutningsbart ledartvärsnitt	1.5 - 2.5 mm ²

HÖLJE

Måt	längd 45 mm x bredd 45 mm x Höjd/djup 24 mm
Vikt	31 g
Material	UV-stabiliserat polykarbonat

Fabriksinställning

Kanal	C1
Driftläge	helautomatik

Kapslingsklass	IP20
Tillåten omgivningstemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, icke-kondenserande
Färg	vit, liknande RAL 9010

ELEKTRISKT UTFÖRANDE

Styrsystem	DALI
Skyddsklass	II
Märkspänning	13 - 22.4 V
Effektförbrukning	0.2 W

AUTOMATION

Busspänning	9,5 - 22,5 V DC
Antal ingångar	1
Nominell strömstyrka (cos φ = 0,8)	max. 10 A
DC-kopplingskapacitet (resistiv belastning)	6 A / 30 V DC
Bryteffekt glödlampor	2300 W / 230 V / 50 Hz

Efterlystid	30 min
-------------	--------

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI


Artikelnummer

13 003 29


GTIN

4015120427473

Mått ritning



Kopplingschema

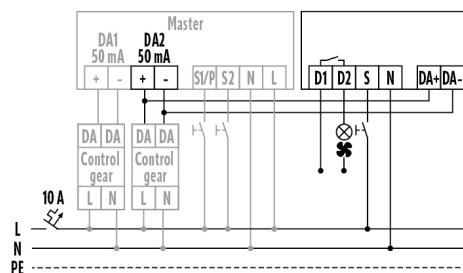

Standarddrift

Detaljerad produktbeskrivning

- Fabriksinställning helautomatik
- Hel- eller halvautomatiskt brytmanöverdon för kanal 3
- Knappingång för manuell till-/frånkoppling
- Enkel programmering via fjärrkontroll med "blue mode"-teknologi
- 4 tim ON/OFF kan ställas in via universalfjärrkontroll
- Kan styras manuellt (PÅ/AV) via universalfjärrkontroll
- Efterlystid 1 min. till 120 min.
- Potentialfritt relä med 10 A bryteffekt