


PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE

E.nr 13 003 97
GTIN 4015120427930

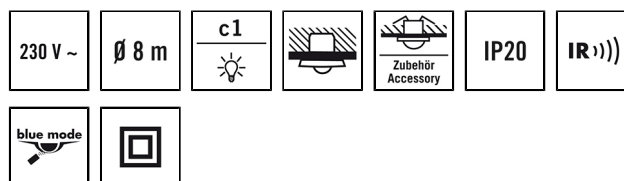

Produktbeskrivning

- Designnärvarodetektor, räckvidd ca 8 m i Ø
- 1 kanal, omkoppling, med nollgenomgångsomkoppling optimerad för LED-armaturer
- Master/slav (parallellkoppling)
- Platt utseende med designtäckramar av plast: rund, vit – variabelt utbytbara (alternativt: glas, kvadratisk, svart)

Erbjuder specialfunktioner som:

- Nollgenomgångsomkoppling
- Enkel parametrering, fjärrkontroll och dokumentation med ESY-Pen och ESY-App



Teknisk information

ALLMÄNT

Särskild produktanvisning	Programmering endast möjlig med ESY-pen, ESY-app och med fjärrkontroll
Garanti	5 års
Enhetskategori	Närvarodetektor
Produktanvisning	Observera Försäkran om ledningsskyddsbrytare i produktens nedladdningsområde
Leveransomfattning	inklusive linsmask
Användargränssnitt	IR-fjärrkontroll med "blue mode"-teknologi
Fjärrstyrt	✓
Konformitet	CE, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE

FÄSTE

Monteringssätt	Infälld montering / Apparatdosa Ø 68 mm
Monteringsplats	Tak
Inbyggnadsstorlek	inbyggnadsdjup: 24 mm, Ø 60 mm
Typ av anslutning	Snabbanslutning
Anslutningsbart ledartvärsnitt	1.2.50 mm ²

HÖLJE

Måt	Höjd/djup 30 mm, Ø 94 mm
Vikt	56 g
Material	UV-stabiliserat polykarbonat
Kapslingsklass	IP20
Tillåten omgivningstemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 – 93 %, icke-kondenserande
Färg	vit, liknande RAL 9010

ELEKTRISKT UTFÖRANDE

Styrsystem	ON/OFF
Skyddsklass	II
Märkspänning	230 V ~ / 50 Hz
Inkopplingsström	78 A / 5 ms
Effektförbrukning	0.3 W

SENORTEKNIK

Detekteringsvinkel	360°
Avkänningsräckvidd vinkelrätt	Ø 8 m
Avkänningsräckvidd framifrån	Ø 6 m
Avkänningsräckvidd för bevakningsområde	Ø 4 m
Bevakningsområde	upp till 50 m ²
Rekomm. Monteringshöjd	2.5 m
Max. Monteringshöjd	5 m
Ljusbmätning	blandljus
Ljusnivåvärde	5 – 2000 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Antal ljuskanaler	1
Knappingång belysning	1
Knappingång HVAC	–
Antal detektorer som kan parallellkopplas	10
Slav-ingång	–
Läge	Halvautomatik, Helautomatik
Kopplingsfördröjning från "mörk till ljus"	300 s
Kopplingsfördröjning från "ljus till mörk"	30 s
Konstantljusreglering	–

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE

E.nr	GTIN
13 003 97	4015120427930

Kanal	C1 Belysning	600 W LED
Funktion	till-/frånkoppling	Brytkontakt slutkontakt / med potential
Bryteffekt	230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)	Knappingång ✓ Impulsfunktion ✓ Efterlystid 60 s...30 min (justerbar i steg)

Fabriksinställning



ALLMÄNT		Driftläge	helautomatik
Känslighet	100 %	Ljusnivåvärde/kopplingströskel	100 lx
KANALER (BELYSNING / HVAC)		Efterlystid	5 min
Kanal	C1 Belysning		

Tillbehör


Produktbeteckning	E.nr	Produktbeskrivning	GTIN
Fastsättning			
FLAT MOUNTING SET IP20 FM	13 004 24	Takinbyggnadssats till FLAT-serien, bestående av fjädrande byglar och dammskyddsdosa	4015120426889
Fjärrkontroll			
ESY-Pen	13 009 48	ESY-Pen och ESY-appen, en mångsidig duo: (1) parameterinställning, (2) fjärrstyrning (3) ljusmätning, (4) projekthantering	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	13 033 42	IR-fjärrkontroll för närvaro- och rörelsedetektorer	4015120425509
Skydd			
BASKET GUARD ROUND LARGE	13 033 51	Skyddskorg till närvaro- och rörelsedetektorer samt till rökdetektorer, Ø 180 mm, höjd 90 mm	4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL	13 033 52	Skyddskorg till närvaro- och rörelsedetektorer samt till rökdetektorer, Ø 165 mm, höjd 70 mm	4015120425615
Täckning			
FLAT COVER ROUND WH	13 009 50	Täckram till FLAT-serien, rund, vit	4015120007231
FLAT COVER ROUND BK	13 009 54	Täckram till FLAT-serien, rund, svart	4015120007279
FLAT COVER ROUND GY	13 009 58	Täckram till FLAT-serien, rund, grå	4015120007316
FLAT COVER LARGE ROUND WH	13 006 95	Täckram till FLAT-serien, 105 mm, rund, vit	4015120428579
FLAT COVER LARGE ROUND BK	13 006 96	Täckram till FLAT-serien, 105 mm, rund, svart	4015120428098
FLAT COVER SQUARE WH	13 009 51	Täckram till FLAT-serien, kvadratisk, vit	4015120007248
FLAT COVER SQUARE BK	13 009 55	Täckram till FLAT-serien, kvadratisk, svart	4015120007286
FLAT COVER GLASS ROUND WH	13 009 52	Täckram till FLAT-serien, glas, rund, vit	4015120007255
FLAT COVER GLASS ROUND BK	13 009 56	Täckram till FLAT-serien, glas, rund, svart	4015120007293
FLAT COVER GLASS ROUND GY	13 009 59	Täckram till FLAT-serien, glas, rund, grå	4015120007323
FLAT COVER GLASS SQUARE WH	13 009 53	Täckram till FLAT-serien, glas, kvadratisk, vit	4015120007262
FLAT COVER GLASS SQUARE BK	13 009 57	Täckram till FLAT-serien, glas, kvadratisk, grå	4015120007309

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE

E.nr 13 003 97 **GTIN** 4015120427930

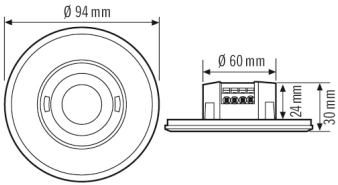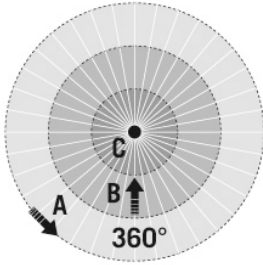Måttritning	Bevakningsområden	Avkänningsräckvidd						
		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Vinkelrätt (A)</td> <td>Ø 8 m</td> </tr> <tr> <td>Framifrån (B)</td> <td>Ø 6 m</td> </tr> <tr> <td>Närvaroområde (C)</td> <td>Ø 4 m</td> </tr> </tbody> </table>	Vinkelrätt (A)	Ø 8 m	Framifrån (B)	Ø 6 m	Närvaroområde (C)	Ø 4 m
Vinkelrätt (A)	Ø 8 m							
Framifrån (B)	Ø 6 m							
Närvaroområde (C)	Ø 4 m							

Kopplingsschema



Standarddrift med styrning med återfjädrande tryckknapp och parallellkoppling av max. 8 enheter som tillval

Utförlig produktbeskrivning

- Designnärvarodetektor, räckvidd ca 8 m i Ø
- 1 kanal, omkoppling, med nollgenomgångsomkoppling optimerad för LED-armaturer
- Master/slav (parallellkoppling)
- Platt utseende med designtäckramar av plast: rund, vit – variabelt utbytbara (alternativt: glas, kvadratisk, svart)
- Infälld montering och infälld montering i innertak
- Knappingång