


## STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI

**E.nr** 70 149 96  
**GTIN** 4015120600234



### Teknisk information

ALLMÄNT	
Enhetskategori	Infälld inbertaksarmatur
Leveransomfattning	1x armatur, 1x drivenhet
Användargränssnitt	DALI-Bus
Fjärrstyrt	–
Konformitet	CE, EAC, RoHS, WEEE
Särskild produktanvisning	Uppfyller DALI-2-standard
Garanti	5 års
FÄSTE	
Monteringssätt	Infällning
Monteringsplats	Tak
Inbyggnadsstorlek	Inbyggnadslängd: 595 mm x Inbyggnadsbredd: 595 mm x inbyggnadsdjup: 50 mm
Typ av anslutning	Snabbanslutning
Anslutningsbart ledartvärnsnitt	1.5 – 1.5 mm <sup>2</sup>
HÖLJE	
Måt	längd 595 mm x bredd 595 mm x Höjd/djup 11 mm
Vikt	3390 g
Material	lackerat aluminium
Kapslingsklass	IP20
Tillåten omgivningstemperatur	0 °C...+50 °C
Färg	vit, liknande RAL 9003
Glödtrådsprov enligt IEC 60695-2-10	650 °C

### Produktbeskrivning

- Lysdiodarmatur med prismatisk (PRISMATIC) täckram (spridningslins)
- Kan användas som infälld takarmatur för systeminnertak med dolda eller synliga bärskenor för systemmåttan 600 x 600 mm
- Lysdiodseffekt 33W
- Inbyggd lampballast (DALI), installation utan ytterligare tillbehör
- Färgtemperatur ca 4 000 K (neutral vit)

ELEKTRISKT UTFÖRANDE	
Styrsystem	DALI
Skyddsklass	II
Märkspänning	110 – 240 V ~ / 60 Hz
Inkopplingsström	14.2 A / 114 μs
Urladdningsström	0.009 mA
LJUS	
Diffusor	opal
Avbländning	DDP (micro-prismatic)
Ljusutflöde	direkt
Strålningsvinkel	116 °
Unified Glare Rating	≤ 19
Flimmernivå	< 3 %
Märkeffekt P	37 W
Ljusflöde	3800 lm
Ljusutbyte	102 lm/W
Färgtemperatur	4200 K
Färgåtergivningindex Ra	> 80
Färgtolerans	5 SDCM
Färgkvalitetsskalan	>80
Livstid L70B10 vid 25 °C	60000 h
Livslängd L70B50 vid 25 °C	60000 h
Livslängd L80B10 vid 25 °C	40000 h
Livslängd L80B50 vid 25 °C	40000 h
Livstid L90B10 vid 25 °C	20000 h
Livslängd L90B50 vid 25 °C	20000 h
Fotobiologisk säkerhet	RG0


## STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI

<b>E.nr</b>	<b>GTIN</b>
70 149 96	4015120600234


### Tillbehör

Produktbeteckning	E.nr	Produktbeskrivning	GTIN
<b>Fastsättning</b>			
STELLA MOUNTING FRAME 600 SM WH	70 149 85	Ram för utanpåliggande takmontering till STELLA-serien, 600 mm	4015120600173
MOUNTING FRAME 600 FM WH	70 138 96	Ram för infälld montering i innertak 600 för infällda takarmaturer	4015120113086
MOUNTING FRAME 600/625 SM WH	70 166 95	Ram för utanpåliggande takmontering 600/625 för infällda takarmaturer	4015120113468
<b>Skydd</b>			
DROP PROTECTION	70 166 94	Stållina för att fästa ESYLUX infällda takarmaturer i innertaket.	4015120121616


### Måttavning

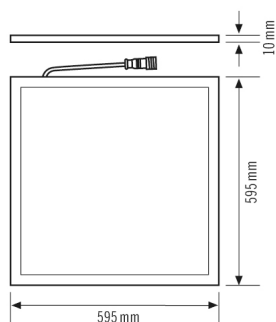

### Ljusdelning

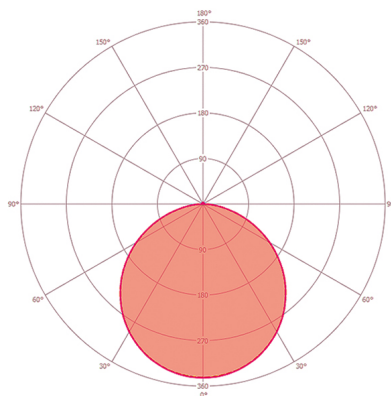

### Kopplingsschema



Standarddrift

### Detaljerad produktbeskrivning

- Lysdiodarmatur med prismatisk (PRISMATIC) täckram (spridningslins)
- Kan användas som infälld takarmatur för systeminnertak med dolda eller synliga bärskenor för systemmåtten 600 x 600 mm
- Mycket god ljuskvalitet, lämplig för bildskärmsarbetsplatser enligt EN 12464-1
- Livslängd L80/B50 vid 25 °C 40000 h
- Inbyggd lampballast (DALI), installation utan ytterligare tillbehör
- Lysdiodseffekt 33W
- Färgtemperatur ca 4 000 K (neutral vit)