

MD 360/24 BASIC

Artikelnummer

13 007 52

GTIN

4015120430848



Teknisk information

ALLMÄNT

Enhetskategori	Takrörelsedetektor
Produktanvisningar	Observera Försäkran om ledningsskyddsbrytare i produktens nedladdningsområde Installationsplats: Håll ett säkerhetsavstånd på 5 m till radioantenn (t.ex. WiFi-accesspunkter).
Användargränssnitt	Inställningsreglage
Fjärrstyrt	-
Konformitet	CE, EAC, RoHS, WEEE
Särskild produktanvisning	Linsmask och distanshållare medföljer inte
Garanti	5 års

FÄSTE

Monteringsätt	Utanpåliggande montering, Infälld montering/apparatdosa Ø 68 mm
Monteringsplats	Tak
Typ av anslutning	Snabbanslutning
Anslutningsbart ledartvärsnitt	1.5 - 2.5 mm ²

HÖLJE

Måt	Höjd/djup 53 mm, Ø 101 mm
Vikt	100 g
Material	UV-stabiliserat polykarbonat
Kapslingsklass	IP40
Tillåten omgivningstemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, icke-kondenserande
Färg	vit, liknande RAL 9010

ELEKTRISKT UTFÖRANDE

Styrsystem	ON/OFF
------------	--------

Ø 24 m	360°	ON/OFF	IP40	1 CH
--------	------	--------	------	------

Produktbeskrivning

- Rörelsedetektor med **360° bevakningsområde** för takmontering
- **Räckvidd upp till 24 m** i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m för användning i små utrymmen och genomgångsutrymmen med mycket litet eller utan dagsljusinsläpp
- 10 A högeffektsrelä
- Nollgenomgångsomkoppling för skonsam omkoppling
- Fabriksinställning för omedelbart idrifttagande

Erbjuder specialfunktioner som:

- Nollgenomgångsomkoppling

Skyddsklass	II
Märkspänning	230 V ~ / 50 Hz
Inkopplingsström	78 A / 5 ms
Effektförbrukning	0.2 W

SENORTEKNIK

Detekteringsvinkel	360°
Avkänningsräckvidd vinkelrätt	Ø 24 m
Avkänningsräckvidd framifrån	Ø 8 m
Bevakningsområde	upp till 453 m ²
Rekomm. Monteringshöjd	3 m
Max. Monteringshöjd	5 m
Ljusbildning	blandljus
Ljusnivåvärde	5 - 1000 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Antal ljuskanaler	1
Knappinggång belysning	1
Knappinggång HVAC	-
Antal detektorer som kan parallellkopplas	8
Slav-ingång	-
Läge	Helautomatik
Kopplingsfördröjning från "ljus till mörk"	30 s
Konstantljusreglering	-
Kanal	C1 Belysning
Funktion	till-/frånkoppling
Bryteffekt	230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED

MD 360/24 BASIC

Artikelnummer

13 007 52

GTIN

4015120430848

Brytkontakt	slutkontakt / med potential	Impulsfunktion	✓
Knappgång	✓	Efterljustid	15 s...30 min (justerbar i steg)


Fabriksinställning

Kanal	C1 Belysning	Ljusstyrkavärde/kopplingsströmskäl	100 lx
Driftläge	helautomatik	Efterljustid	5 min


Tillbehör

Produktbeteckning	Artikelnummer	Produktbeskrivning	GTIN
Adapter			
BASIC SPACER WH	13 014 85	Distanshållare till BASIC-serien, vit, kompatibel med BASIC IP40 varianter	4015120423130
Elektriska tillbehör			
FILTER 230 V	17 401 65	Filter för avstörning av induktiva laster, som t.ex. reläer, kontaktorer, lysrör och transformatorer	4015120426988
Fastsättning			
MOUNTING SET IP20 FM 62 WH	13 032 44	Takinbyggnadssats bestående av fjädrande byglar och dammskyddsdosa, 62 mm	4015120425929
Skydd			
BASKET GUARD ROUND LARGE	13 033 51	Skyddskorg till närvaro- och rörelsedetektorer samt till rökdetektorer, Ø 180 mm, höjd 90 mm	4015120425608
TILLBEHÖR			
BASIC MOUNTING BOX IP20 SM WH	14 384 61	Utanpåliggande dosa till BASIC-serien, IP20, vit	4015120423147
Täckning			
BASIC 24 LENS MASK	13 014 55	Linsmask 24/32 m	4015120423109

Måttavning



Bevakningsområden



Avkänningsräckvidd

Vinkelrätt (A)	Ø 24 m
Framifrån (B)	Ø 8 m

MD 360/24 BASIC


Artikelnummer

13 007 52

GTIN

4015120430848

Kopplingsschema

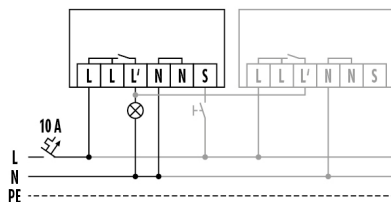

Standarddrift med styrning med återfjädrande tryckknapp och parallellkoppling av max. 8 enheter som tillval

Detaljerad produktbeskrivning

- Rörelsedetektor med **360° bevakningsområde** för takmontering
- **Räckvidd upp till 24 m** i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m för användning i små utrymmen och genomgångsutrymmen med mycket litet eller utan dagsljusinsläpp
- 10 A högeffektsrelä
- Nollgenomgångskoppling: Förlängning av livslängden för reläer och ljuskällor med elektroniska förkopplingsdon (t.ex. lysrörslampanner, lysdioder) genom skonsam nollgenomgångskoppling.
- Fabriksinställning för omedelbart idrifttagande
- Automatisk ljusstyrning
- Extra knappgång
- Standardutförande som utanpåliggande enhet, infälld takmontering med tillbehör
- Utökning av bevakningsområdet genom parallellkoppling