


## BASIC OFL TR 3000 830 BK

### Artikelnummer

77 648 32

### GTIN

4015120810831



### Produktbeskrivning

- LED-strålkastare med kompakt aluminiumhölje för diskret montering, svart
- 30 W ljuseffekt med 3 000 K ljusfärg (vit)
- Mycket hög effektivitet med ca 100 lm/W



### Teknisk information

#### ALLMÄNT

|                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enhetskategori     | Strålkastare                                                                                                                                                                                                    |
| Produktanvisningar | Strålkastarna är avsedda för användning utomhus. Om de används inomhus (t.ex. under innertak) kan värmen eventuellt inte ledas bort ordentligt. Intensivt solljus under en längre tid kan förändra färgnyansen. |
| Fjärrstyrt         | -                                                                                                                                                                                                               |
| Konformitet        | CE, EAC, RoHS, WEEE                                                                                                                                                                                             |
| Garanti            | 3 års                                                                                                                                                                                                           |

#### FÄSTE

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Monteringssätt                  | Uppbyggnad                 |
| Monteringsplats                 | Vägg                       |
| Typ av anslutning               | Öppet avslut               |
| Anslutningsbart ledartvärnsnitt | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Antal kontakter                 | 3                          |
| Längd anslutningskabel          | 0.8 m                      |

#### HÖLJE

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Måt                                 | längd 215 mm x bredd 205 mm x Höjd/djup 32 mm |
| Vikt                                | 860 g                                         |
| Material                            | Aluminium och UV-stabiliserad plast           |
| Kapslingsklass                      | IP65                                          |
| Tillåten omgivningstemperatur       | -25 °C...+40 °C                               |
| Färg                                | svart, liknande RAL 9005                      |
| Glödtrådsprov enligt IEC 60695-2-10 | 650 °C                                        |

#### ELEKTRISKT UTFÖRANDE

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Styrsystem   | ON/OFF                     |
| Skyddsklass  | I                          |
| Märkspänning | 220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz |

#### LJUS

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Diffusor                   | transparent |
| Ljusutflöde                | direkt      |
| Strålningsvinkel           | 120 °       |
| Unified Glare Rating       | < 30        |
| Flimmernivå                | <30%        |
| Märkeffekt P               | 30 W        |
| Ljusflöde                  | 3000 lm     |
| Ljusutbyte                 | 100 lm/W    |
| Färgtemperatur             | 3000 K      |
| Färgåtergivningindex Ra    | > 80        |
| Färgtolerans               | 2 SDCM      |
| Färgkvalitetsskalan        | >80         |
| Livtid L70B10 vid 25 °C    | 55000 h     |
| Livslängd L70B50 vid 25 °C | 55000 h     |
| Livslängd L80B10 vid 25 °C | 40000 h     |
| Livslängd L80B50 vid 25 °C | 40000 h     |
| Livtid L90B10 vid 25 °C    | 25000 h     |
| Livslängd L90B50 vid 25 °C | 25000 h     |
| Fotobiologisk säkerhet     | RG0         |


BASIC OFL TR 3000 830 BK

| Artikelnummer | GTIN          |
|---------------|---------------|
| 77 648 32     | 4015120810831 |


Tillbehör

| Produktbeteckning   | Artikelnummer | Produktbeskrivning                                          | GTIN          |
|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Fastsättning</b> |               |                                                             |               |
| FL WALL ARM 700 BK  | 77 640 76     | Väggarm till strålkastare, 700 mm, inklusive adapter, svart | 4015120810534 |
| FL GROUND SPIKE BK  | 77 640 80     | Jordspett till strålkastare, inklusive adapter, svart       | 4015120810558 |


Måttritning



Ljusdelning

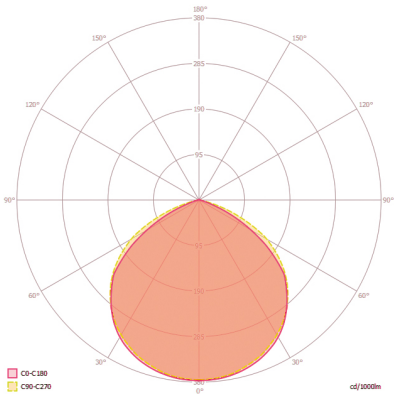

Kopplingsschema



Standarddrift

Detaljerad produktbeskrivning

- Den kompakta strålkastaren OFL BASIC passar för utrymmesbesparande belysning av trafikerade vägar, garage och torg eller för belysning av fasader och skyltar.
- LED-strålkastare med kompakt aluminiumhölje för diskret montering, vit.
- 30 W ljuseffekt med 3 000 K ljusfärg (vit).
- Mycket hög effektivitet med ca 100 lm/W